お部屋の空気に! Picoion ピコイオン

ピコイオンは空気中に飛び出す、東芝独自のとっても細かいイオンです。
給水式のピコイオンユニットだから冬の乾燥時期にもピコイオンを安定して放出します。

ピコイオンで除菌

付着菌を除菌します。

●試験機関:京都薬科大学　薬剤学教室●試験方法:1m³密閉ボックス内に、菌培地を置き、ピコイオンユニットを作動させ、生菌数の変化を測定(標準寒天培地表面塗抹法)●試験結果:4時間後に99%の除菌効果を確認●試験番号:第80815号

ピコイオンでアレル物質の活動を抑制

布に付着した花粉の活動を抑制します。

●試験機関:信州大学　繊維学部●試験方法:11L試験ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたスギの花粉の作用を電気泳動法で測定●試験結果:抑制効果あり

■スギ花粉の活動抑制効果



布に付着したダニの死がいの活動を抑制します。

●試験機関:信州大学　繊維学部●試験方法:1m³ボックス内でピコイオンユニットを作動させ、不織布に染み込ませたダニの死骸の作用をELISA法で測定●試験結果:抑制効果あり

除菌効果については、第三者機関による試験方法・試験結果に基づいています。1m³の密閉容器の試験による4時間後の効果であり、実使用空間での効果を確認したものではありません。また設置した部屋の環境や使用状況によって異なります。

エアコンと併用して快適冷房。

夏　エアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度(肌で感じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じられます。

エアコンと併用して快適暖房。

冬　暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。

扇風機の上手なご使用方法はWebサイトをご覧ください。

JEMA 人と社会と技術の調和 一般社団法人日本電機工業会

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき

http://www.senpu-ki.jp

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり、業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんのでご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
- お手入れの際は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
  また、ぬれた手で抜き差しをしないで下さい。感電やけがをすることがあります。
- 水にかけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- 使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
  けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。

★長年ご使用の扇風機はよく点検を!

愛情点検

このような症状は、ありませんか

●スイッチを入れてもファンが回らない。

●ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。

●回転するときに異常な音がする。

●モーター部分が異常に熱かったりコゲくさいにおいがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保の上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。
●扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。

TOSHIBA
東芝ホームテクノ株式会社
家電事業統括部
〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。
　または、下記「東芝生活家電ご相談センター」におたずねください。
●本カタログ掲載商品は50Hz・60Hz共用でご使用になれます。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

U810009

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝生活家電ご相談センター」(フリーダイヤル) 0120-1048-76　365日 電話でお応えします。受付時間 9:00~20:00

◎携帯電話・PHSなどからのご利用は 022-774-5402　◎FAX 022-224-6801

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

このカタログの内容は平成24年4月現在のものです。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用して作成しております。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

総合カタログ 2012-4 E

扇風機/サーキュレーター

欲しかったのは、こんな風でした。

クオル KUAL

キレイをキープ!
抗菌※カードリモコン
暗くなっても運転の切/入がしやすい!
蓄光ボタンリモコン
(運転切/入ボタン部分のみ)

F-77E9(W)

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 ecoスタイル

※ リモコンケースは、抗菌加工されています。　試験機関:石塚硝子(株)研究開発センター 抗菌試験所　JNLA 登録試験機関 020176JP　試験方法:JIS Z 2801に準拠　抗菌の方法:リモコンケースに抗菌加工　抗菌を行っている対象部分の名称:リモコンケース　試験結果:抗菌効果99.9%を確認(試験番号:第75-007-0号)

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

生活環境に合わせ、お好みの風を演　出します。

※室内空間のイメージです。

F-77E9(W)

F-77E9(W)

※室内空間のイメージです。

上向き角度35°　効率的にお部屋の空気を循環できます。

クオル KUAL

キレイをキープ!
抗菌※1カードリモコン

光を当てておくと、暗いところでも
しばらくの間はボタンの位置がわかります。

蓄光ボタンリモコン
（運転切/入ボタン部分のみ）　※F-LP10/F-LP8/F-77E9

使いやすいカード型で
リモコンホルダーに収納できます。

蓄光ボタン（イメージ）

ハイポジション110cm

立っても座っても広がる快適ゾーン。テーブルの上まで扇風機の顔が出ます。
※F-LP10/F-LP8/F-77E9

リモコン首振り

持ちやすいカードリモコンで、遠くからでも首振り操作がラクにできます。（首振り角度は90°）
※F-LP10/F-LP8/F-77E9

風量切り換え6段階

連続風3段階、リズム風3段階のお好みの風が選べます。（弱・中・強）
※F-77E9/F-LP6/F-LP5

チャイルドロック

お子様のいたずらや、ペットによる誤動作を防ぐために、ボタン操作をロックする機能を全機種に新搭載。

やさしい使い勝手

大型ハンドルとコードリール付きで、使いやすさが好評です。

大型ハンドル

コードリール

※F-LP10/F-LP8/F-77E9/F-LP6

切/入ツインタイマー※2

強・中運転の場合はステップダウン機能付き。
切タイマー設定にして、設定した時間の半分を過ぎると、弱風に自動的に切り換わるかしこいタイマーです。

切タイマー：1・2・4時間
入タイマー：2・4・6時間

ホコリ防止加工

ガードも羽根もホコリがつきにくい加工で、いつもキレイな風をキープ。

メモリー機能

前回の風量設定を記憶して同じ設定で運転をスタートします。（電源プラグを抜くとメモリーが解除されます。）

出し入れしやすいパッケージ

使い勝手がよくて、簡単収納

扇風機のパッケージは、夏が終われば収納され、来年また開梱されるという繰り返し。そこで“取り出しやすさ”や“片付けやすさ”を考えてみたら、従来の「立てた状態にして細長い面から抜き出す方式」から「横向きで大きく開口する方式」にたどり着きました。大きく開口する箱であれば、開梱はもとより再収納も簡単です。

※F-LP10/F-LP8/F-77E9

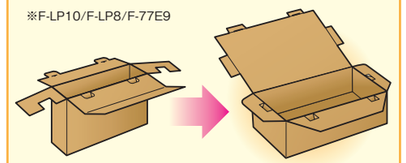

従来のタテ型パッケージ　新開発のヨコ型パッケージ

※1 リモコンケースは、抗菌加工されています。　試験機関：石塚硝子（株）研究開発センター 抗菌試験所　JNLA 登録試験機関 0201176JP　試験方法：JIS Z 2801に準拠　抗菌の方法：リモコンケースに抗菌加工　抗菌を行っている対象部分の名称：リモコンケース　試験結果：抗菌効果99.9%を確認（試験番号：第75-007-0号）　※2 お好みで「切タイマー」「入タイマー」単独設定と併用設定が選べます。

温度と湿度のデュアルセンサーで風量を自動コントロール

リビング扇

F-LP10(W)

温度と湿度のデュアルセンサー ※1

温度と湿度のデュアルセンサーで、お部屋に合わせて最適な風を送ります。お好みにあわせて「標準モード」のほかに、お年寄りや赤ちゃんには「弱めモード」、暑がりの方には「強めモード」が選べます。※F-LP10

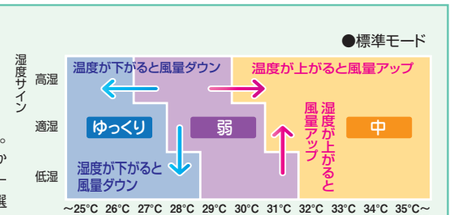

大型LED表示パネル

お部屋の状態（目安）がひと目でわかる見やすい操作部。
夜就寝時、減光モード・消灯モードに切り換えができる親切設計。
※F-LP10

ゆっくり風

おやすみ時は「弱」よりもっとやさしく静かに心地よく。
※F-LP10/F-LP8

風量切り換え8段階

連続風4段階、リズム風4段階のお好みの風が選べます。（ゆっくり・弱・中・強）
※F-LP10/F-LP8

蓄光ボタンリモコン

光を当てておくと、暗いところでもしばらくの間はボタンの位置がわかります。
※F-LP10/F-LP8/F-77E9

蓄光ボタン（イメージ）

※1 室温表示と湿度サインは目安です。同じ室内でも場所により温度・湿度が異なるため、お部屋の温度計・湿度計と差が出ることがあります。 ※2 お好みで「切タイマー」「入タイマー」単独設定と併用設定が選べます。 ●センサー運転中は、風量の設定やリズム風はできません。

ピコイオン搭載のスリムタイプでお部屋スッキリ!

タワー扇

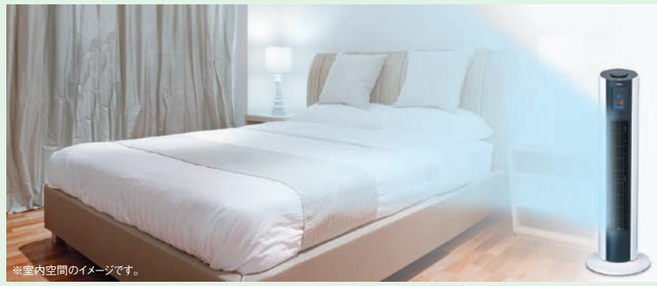

扇風機（タワー扇）
ピコタワー
F-TP5X(W)
オープン価格*
■外形寸法:
幅300×奥行300×高さ891(mm)
●質量約5.8kg

Picoion

●ピコタワーの主な機能

ピコイオン単独運転
ピコイオン機能の単独運転が可能です。給水式のピコイオンユニットだから冬の乾燥時期にもピコイオンを安定して放出します。※イメージ図



LED表示パネル
運転状態を見やすく表示。
ピコイオンユニットの給水時もお知らせいたします。

カードリモコン（ホルダー付き）
持ちやすく操作しやすいカード型リモコン採用。本体に取付可能なホルダー付き。

切/入ツインタイマー ※2
切タイマー …1～9時間（1時間ごと）
入タイマー …1～9時間（1時間ごと）

リモコン首振り & 上下ルーバー

入タイマーボタンを3秒押し続けるとチャイルドロックが設定されます。

F-TP5X(W)操作部

お部屋の空気を循環させて、エアコンの効率をアップ!

サーキュレーター

サーキュレーター
ピコサーキュ
F-CN3X(W)(L▲)
オープン価格*
■外形寸法:
幅258×奥行258×高さ319(mm)
●質量約3.3kg

Picoion

▲F-CN3X(L)は在庫限りになります。

●ピコサーキュの主な機能

お部屋の空気を循環
偏りやすい夏の冷気や冬の暖気をパワフルに循環させて、エアコン効率をアップします。



部屋干し効果アップ
部屋干しの洗濯物は、空気を循環させることで、さらに効率よく乾燥します。

隣の部屋に空気を送る

エアコンのあるお部屋から隣のお部屋に空気を送って、2部屋同時の快適冷暖房を実現します。

インジケーターパネル

離れていても、運転状態をすぐ確認できます。

切/入ツインタイマー ※2
切タイマー …1・2・4時間
入タイマー …2・4・6時間

上下首角度6段階調節
真横から真上まで首角度を調整できるので、置き場所を選ばず効率的に空気を循環します。

F-CN3X(W)操作部

運転ボタンを3秒押し続けるとチャイルドロックが設定されます。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

主な仕様と機能

(W)ホワイト
＊オープン価格

(W)ホワイト
＊オープン価格

(W)ホワイト
＊オープン価格

(W)ホワイト
＊オープン価格

(W)ホワイト
＊オープン価格

機種名	F-LP10(W)	F-LP8(W)	F-77E9(W)	F-LP6(W)	F-LP5(W)
センサー自動運転	○（温度と湿度のデュアルセンサー）	−	−	−	−
ゆっくり風	○	○	−	−	−
ハイポジション（高さ110cm）	○	○	○	−	−
リモコン首振り	○	○	○	−	−
コードリール	○	○	○	○	−
カードリモコン（ホルダー付）	○（蓄光ボタン※1）	○（蓄光ボタン※1）	○（蓄光ボタン※1）/ケースに抗菌※2加工	○	○
表示機能	大型LED表示パネル	インジケーターパネル	インジケーターパネル	インジケーターパネル	インジケーターパネル
上下角度調節（上向き35°下向き16°）	○	○	○	○	○
切/入ツインタイマー	○	○	○	○	○
本体ボタン	○	○	○	○	○
首振り角度	90°	90°	90°	50°/75°/100° 3段階調節	50°/75°/100° 3段階調節
風量切り換え（連続風/リズム風）	4段/4段（ゆっくり・弱・中・強）	4段/4段（ゆっくり・弱・中・強）	3段/3段（弱・中・強）	3段/3段（弱・中・強）	3段/3段（弱・中・強）
大型ハンドル	○	○	○	○	○
ホコリ防止加工	○	○	○	○	○
メモリー機能	○	○	○	○	○
チャイルドロック	○	○	○	○	○
羽根径（cm）	30	30	30	30	30
本体寸法（mm）	幅375×奥行396×高さ796〜1,102	幅375×奥行378×高さ796〜1,102	幅375×奥行378×高さ796〜1,102	幅375×奥行378×高さ720〜952	幅375×奥行360×高さ720〜952
質量（kg）	約5.1	約5.0	約4.9	約4.4	約3.8
消費電力（W）50Hz/60Hz	35/37	35/37	35/37	35/37	35/37
パッケージ寸法（mm）	幅718×奥行198×高さ403	幅718×奥行198×高さ403	幅718×奥行198×高さ403	幅652×奥行191×高さ402	幅652×奥行191×高さ402

色々な場所や用途に使えて、快適・便利!

壁掛け扇風機

壁掛け扇風機
TLF-30WR8(W)
オープン価格＊

●羽根径30cm
●質量約3.2kg
■寸法: Ⓐ375 Ⓑ130 Ⓒ330 Ⓓ463 Ⓔ242（mm）



ホコリ防止加工
ガードも羽根もホコリがつきにくい加工を施してあります。

カードリモコン（ホルダー付き）
リモコン式で高いところに設置してもラクラク操作できます。

切/入ツインタイマー
お好みで「切タイマー」「入タイマー」単独設定と併用設定が選べます。
切タイマー …1・2・4時間
入タイマー …2・4・6時間

壁掛け扇風機のお問い合わせ先
東芝エルイートレーディングサポートセンター
0120-28-0488
受付時間：9:00〜20:00　365日電話でお応えします。

機能・仕様	ピコサーキュ　F-CN3X(W)(L△)	ピコタワー　F-TP5X(W)	壁掛け扇風機　TLF-30WR8(W)
ピコイオン	○	○ピコイオン単独運転可能	−
ピコイオン給水ランプ	○	○	−
ゆっくり風	−	−	○
リモコン首振り（90°）	−	○	○
上下角度調節	上向き90°（6段調節）	上下ルーバー	下向き10°〜60°（約50°）
切/入ツインタイマー	○	○	○
カードリモコン（ホルダー付き）	−	○	○
本体ボタン	○	○	○
プレフィルター	−	○	−
風量切り換え（連続風/リズム風）	3段（弱・中・強）/−	3段/3段（弱・中・強）	4段/4段（ゆっくり・弱・中・強）
表示機能	インジケーターパネル	LED表示パネル	インジケーターパネル
メモリー機能	○	○	○
ホコリ防止加工	−	−	○
チャイルドロック	○	○	○
羽根径（cm）	18	9	30
本体寸法（mm）	幅258×奥行258×高さ319	幅300×奥行300×高さ891	幅375×奥行330×高さ463
質量（kg）	約3.3	約5.8	約3.2
消費電力（W）50Hz/60Hz	57/53	35/37（強運転）、3（ピコイオン単独運転）	35/37
パッケージ寸法（mm）	幅320×奥行320×高さ352	幅920×奥行220×高さ256	幅380×奥行235×高さ390

▲F-CN3X（L）は在庫限りになります。

※1 光を当てておくと、暗いところでもしばらくの間はボタンの位置がわかります。　※2 リモコンケースは、抗菌加工されています。　試験機関：石塚硝子（株）研究開発センター 抗菌試験所　JNLA 登録試験機関 020176JP　試験方法：JIS Z 2801に準拠　抗菌の方法：リモコンケースに抗菌加工　抗菌を行っている対象部分の名称：リモコンケース　試験結果：抗菌効果99.9%を確認（試験番号：第75-007-0号）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。